


## Pannello LED, 62x62, bianco freddo 6000K, 40W, 4400lm, UGR<22, incl. driver

Numero di Articolo: WS000001519

### Descrizione del Prodotto

Il pannello LED 62x62 cm combina un'innovativa tecnologia backlight, luce bianco freddo (6000K) e un'impressionante luminosità di 4400 lumen per pannello. Con un consumo di soli 40 watt, offre una soluzione di illuminazione efficiente ed ecosostenibile per uffici, aree di vendita, aule, sale riunioni, corridoi e ascensori. I pannelli si contraddistinguono per un indice di abbagliamento UGR < 22, che offre un'illuminazione confortevole con un effetto di abbagliamento ridotto, ideale per ambienti in cui è richiesta una distribuzione luminosa uniforme e gradevole. Con una durata di vita di 50.000 ore, consentono inoltre di ridurre i costi di manutenzione. Il robusto telaio garantisce stabilità e un'estetica elegante, mentre gli alimentatori inclusi assicurano la massima qualità. Come sostituti delle plafoniere a griglia T5 e T8, questi pannelli rappresentano una scelta ben studiata per una soluzione di illuminazione moderna.

### Immagine del Prodotto

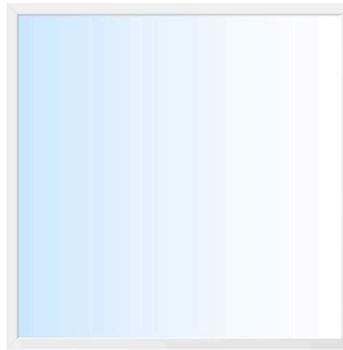

### Specifiche Tecniche

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Colore della Luce            | 6000k                      |
| Potenza                      | 40W                        |
| Lumen                        | 4400lm                     |
| Controllo dell'Abbagliamento | UGR<22                     |
| Grado di Protezione          | IP41                       |
| Tensione di Ingresso         | 220–240V                   |
| Dimensioni                   | 620x620x35mm               |
| Dimmerabile                  | Sì, con driver dimmerabile |
| Durata                       | 50000h                     |
| Garanzia (in anni)           | 5                          |